




品番 : 36.860.660.XX / 36.861.660.XX  
36.862.660.XX / 36.863.660.XX

※ 品番中の「X」は任意の数字

# Dornbracht Montageanleitung

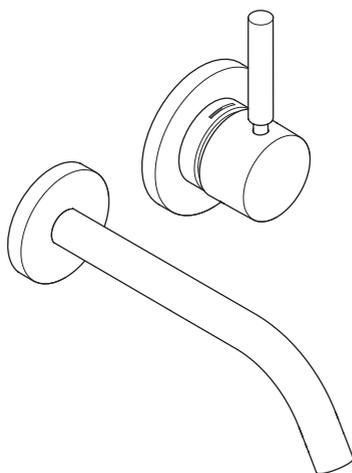

## 使用条件

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 給水温度 5~25°C  | <input type="checkbox"/> 推奨供給水圧 0.3MPa |
| <input type="checkbox"/> 給湯温度 55~65°C | <input type="checkbox"/> 最小供給水圧 0.1MPa |
| <input type="checkbox"/> 推奨供給温度 60°C  | <input type="checkbox"/> 最大供給水圧 0.5MPa |

※給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁などで適正圧力に減圧してください。

## 施工の前に

- 本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を進めてください。
- この施工説明書に記載されていない方法で施工が行われ、故障等が発生した場合、製品の保証には一切応じかねます。
- 取付完了後は必ず製品に通水し、正常に機能することを確認してください。
- この施工説明書は、製品の最終使用者にお渡しください。

# 品番確認


36. 860. 660. XX




36. 862. 660. XX



36. 861. 660. XX




36. 863. 660. XX




# 使用工具


カッター等




コーキング式




金のこぎり




止水テープ



プライヤー




六角レンチ




2,5 / 5 / 12 mm

ラジオペンチ




## 部品確認

36. 860. 660. XX / 36. 861. 660. XX / 36. 862. 660. XX / 36. 863. 660. XX

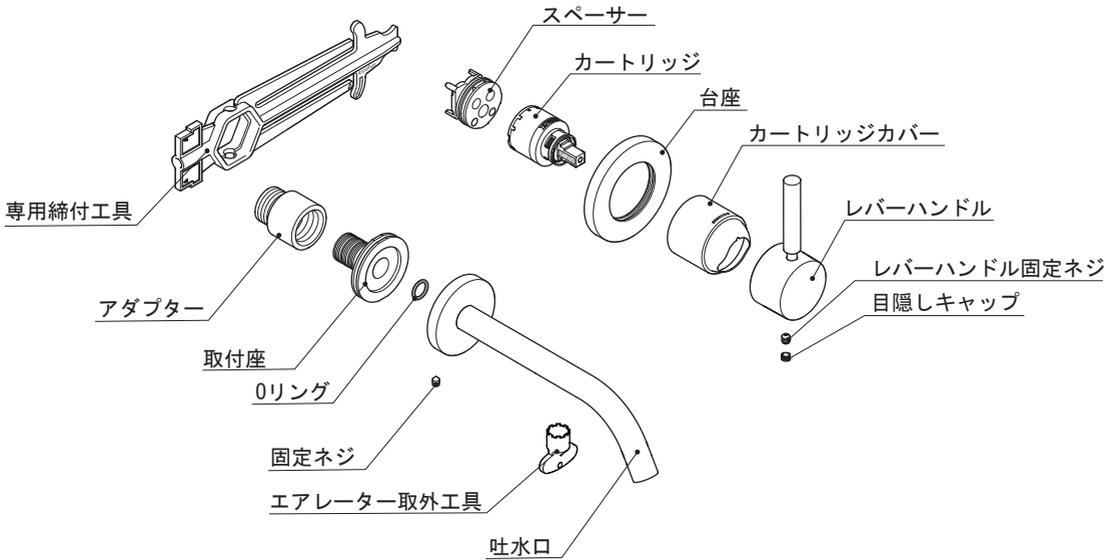


## 埋込部の確認

埋込部が壁に埋め込まれて施工されていることを確認してください。




※延長スペーサーキット  
必要な場合は、別途お求めください。  
+20mm→12. 869. 970. 90




寸法参考図


36. 860. 660. XX

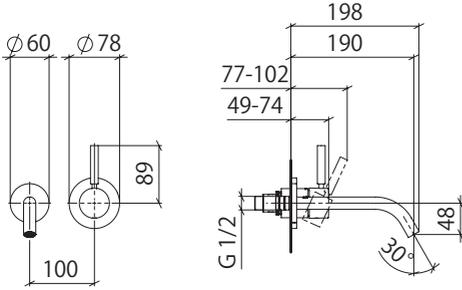


36. 862. 660. XX

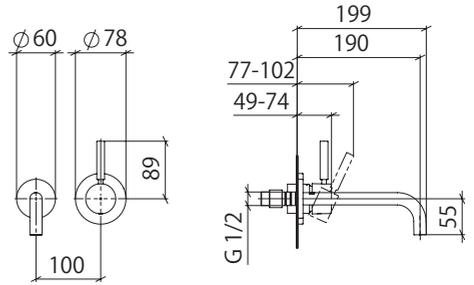

36. 861. 660. XX

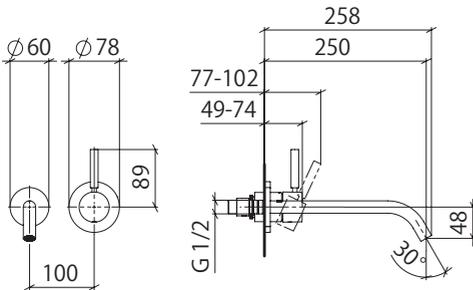


36. 863. 660. XX

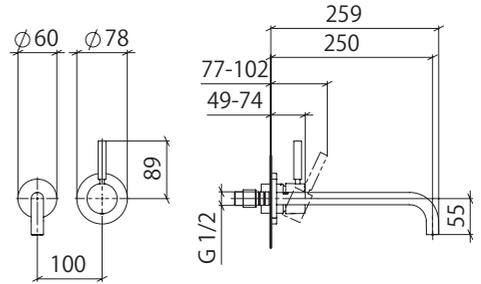



# 取付手順

1

止水栓を閉栓してください。




!




2

設置済み埋込部の樹脂キャップ2箇所を  
カッター等で仕上げ壁と面一で  
カットしてください。

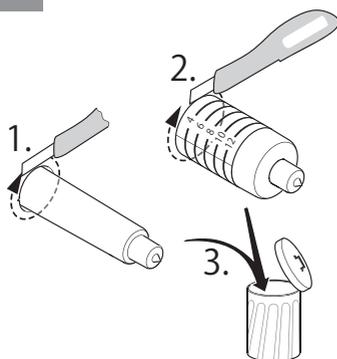



3

壁面と樹脂キャップの隙間を  
埋めるようにコーキング等で止水処理  
をしてください。



i


取付座が仕上げ壁から浮かないように注意してください。



4

左側の埋込部にアダプタ、取付座を順に取り付けてください。

接続アダプタ

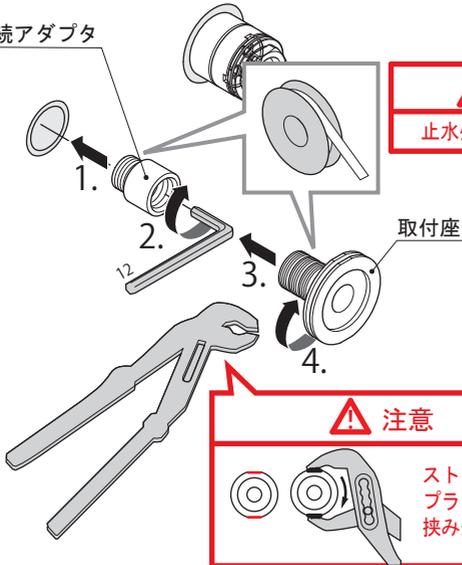


!




5

吐水口を取付座固定してください。

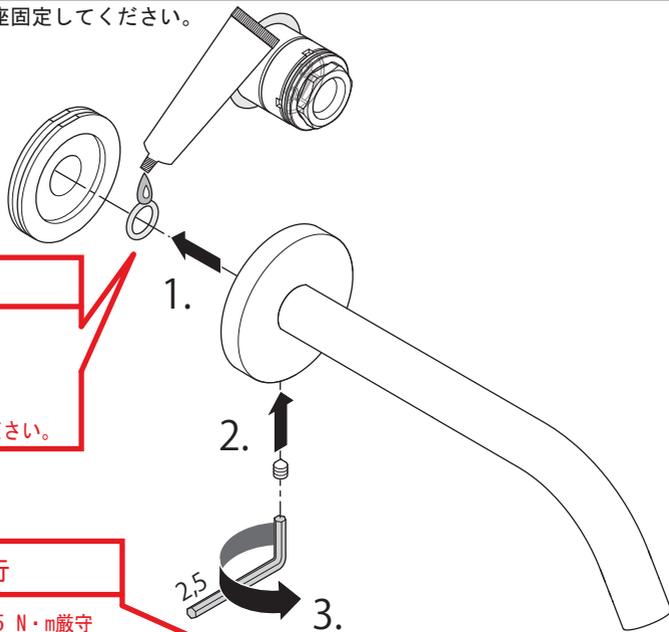


6

固定ネジの六角穴を反時計回りに回して、緩めてください。

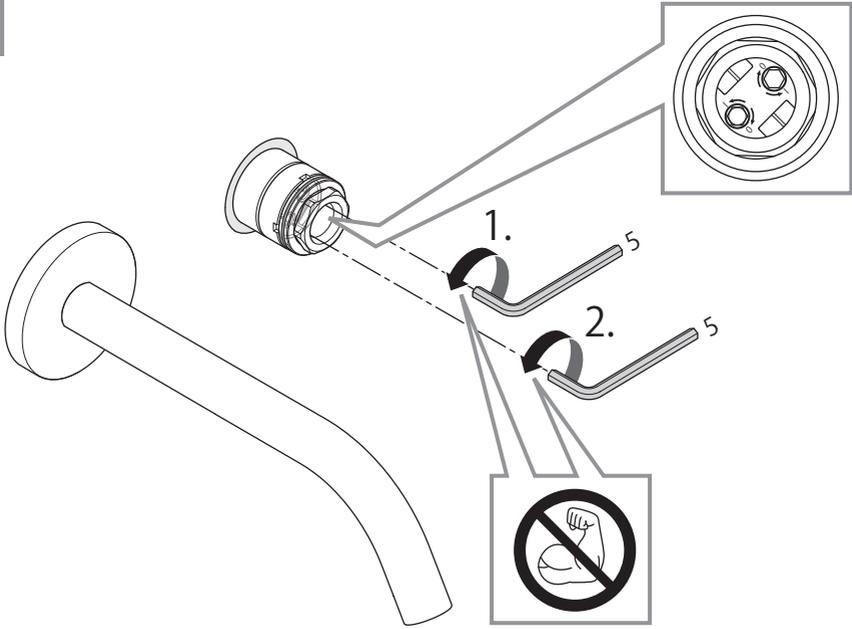


7

固定ナットを同梱の専用工具で取り外してください。

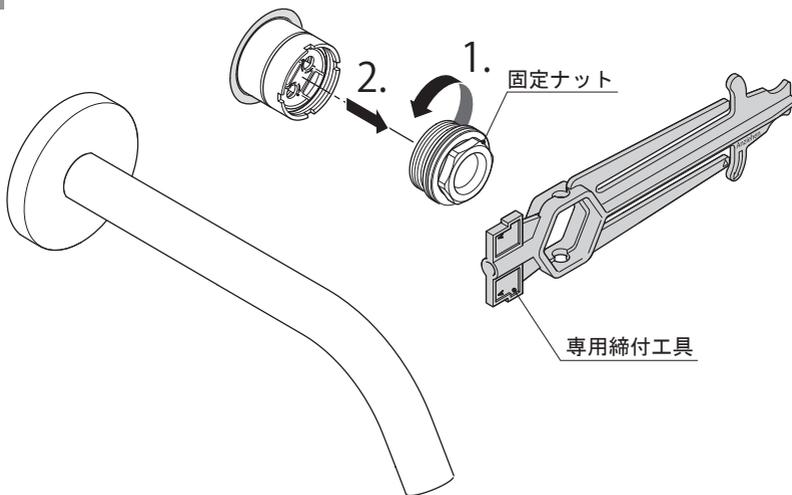



8

埋込部の部品を取り外すために、  
図示した溝をラジオペンチ等で  
くわえ込んでください。

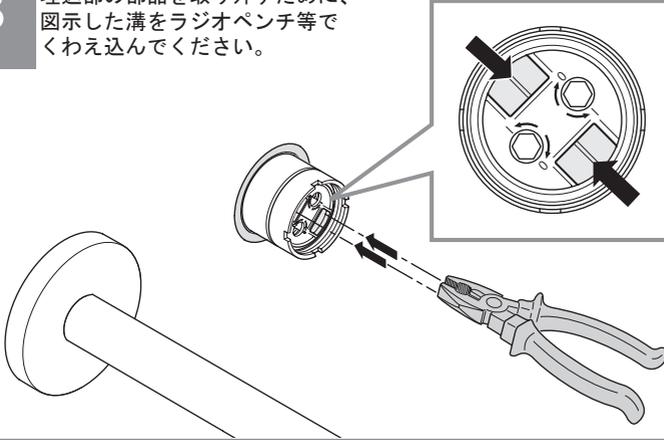



9

ラジオペンチでくわえ込んだまま、まっすぐに抜き取って部品を取り外してください。  
※無理な力を加えないでください。

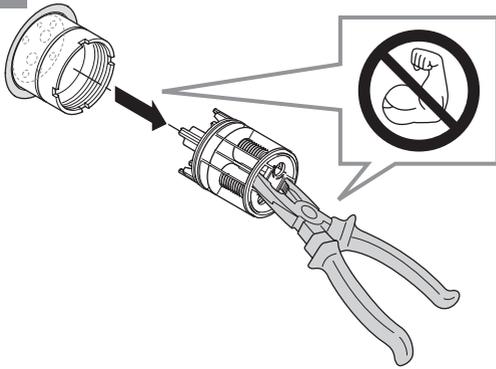

!


抜き取るときは破損の原因となるため  
回転させないでください。

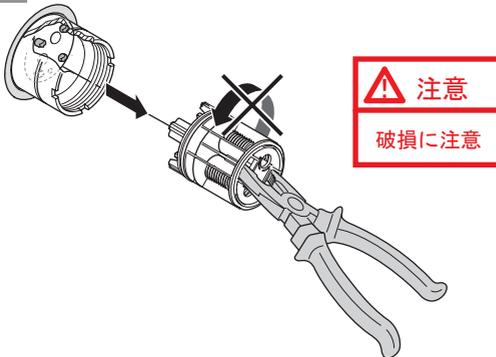

i


別売りの延長キットを使う場合は  
延長キットの施工説明書を参照してください。

12. 869. 970. 90

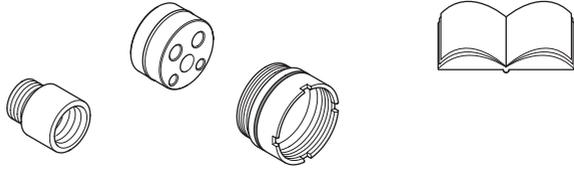


10

同梱のカートリッジの取出して  
カートリッジのレバーを下に下げて  
ください。

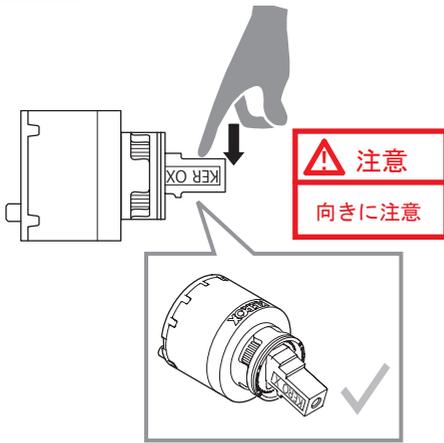


11

同梱のスペーサーを取り出して  
カートリッジと嵌め合わせて  
ください。

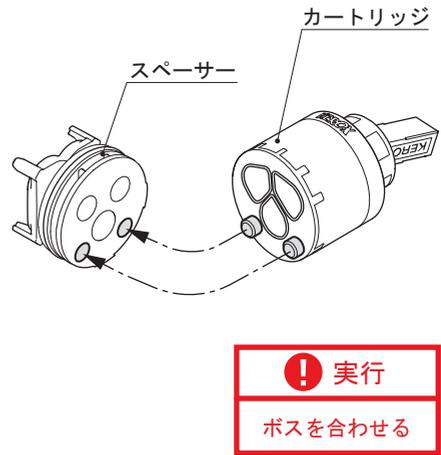



12

埋込部 (右) に  
カートリッジとスペーサーを  
差し込んでください。  
その後にレバーを上あげてください。

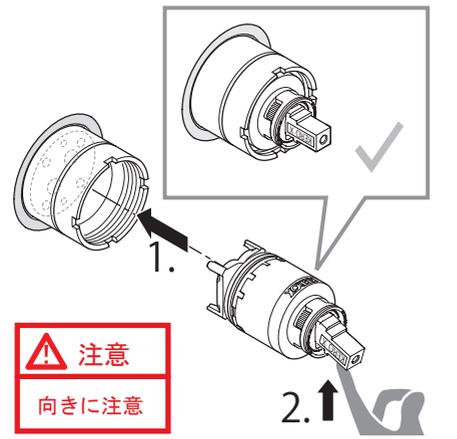


!

しっかり埋め込まれて  
いることを確認して  
ください。

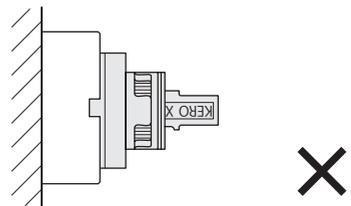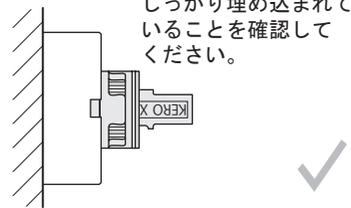


13

固定ナットを専用締付工具で締め込みください。  
※専用締付工具の△印が当たるまで締め込むこと。

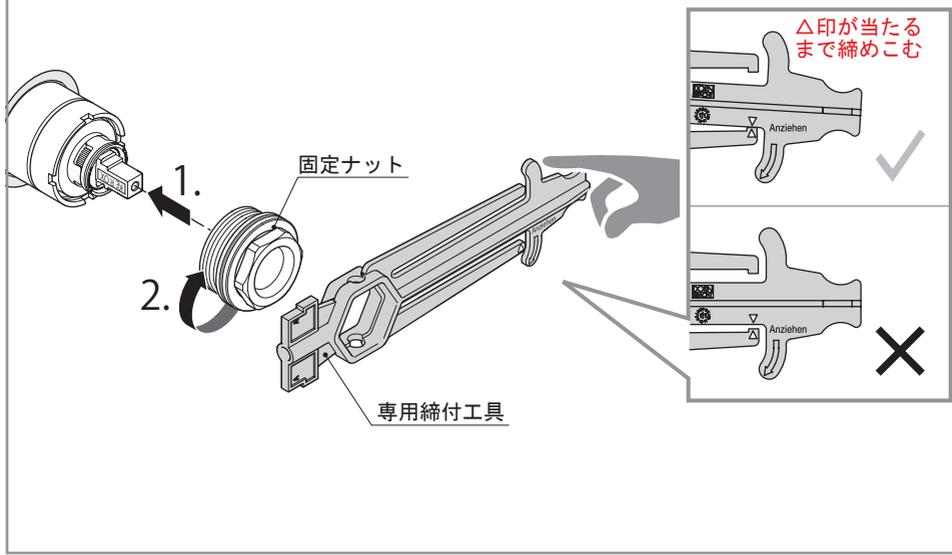


14

カートリッジカバーと台座を図のように差し込み、取付けてください。

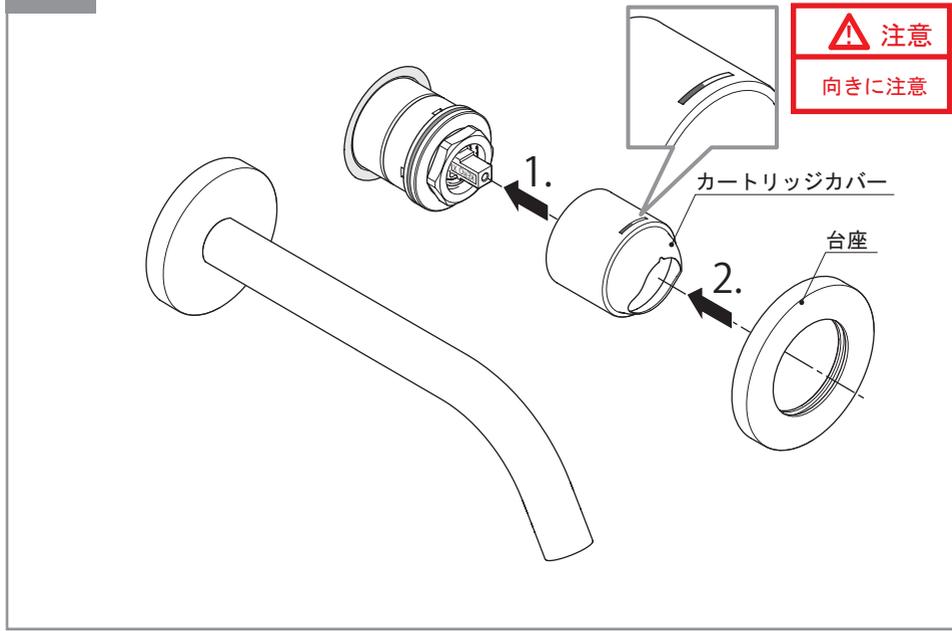


15

レバーハンドルを差し込み、下から固定ネジを締め付けてください。  
 しっかり固定できたら、目隠しキャップをはめてください。

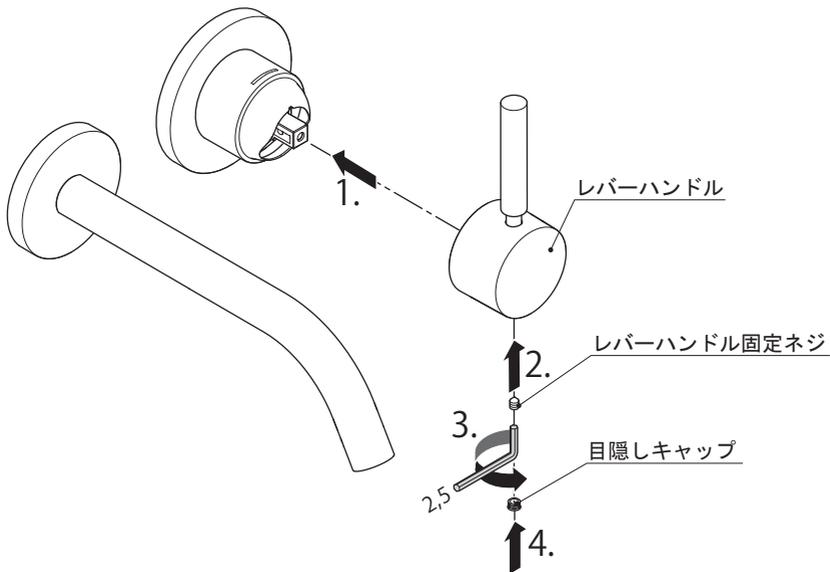


16

最後に止水栓を開栓し、通水させて  
 漏水ないことを確認してください。



!

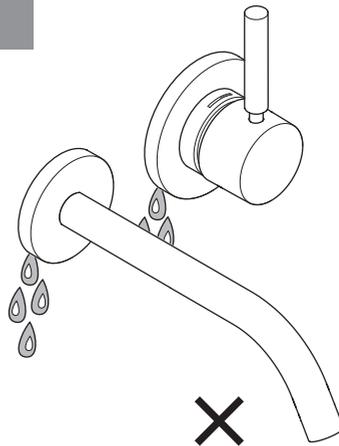

製造

**DORN  
BRACHT**

ドンブラハ社  
 (ドイツ)

販売

株式会社 **リライズ**

〒160-0023  
 東京都新宿区西新宿6-6-3  
 TEL : 03-5909-0502~4  
 FAX : 03-5909-0518