
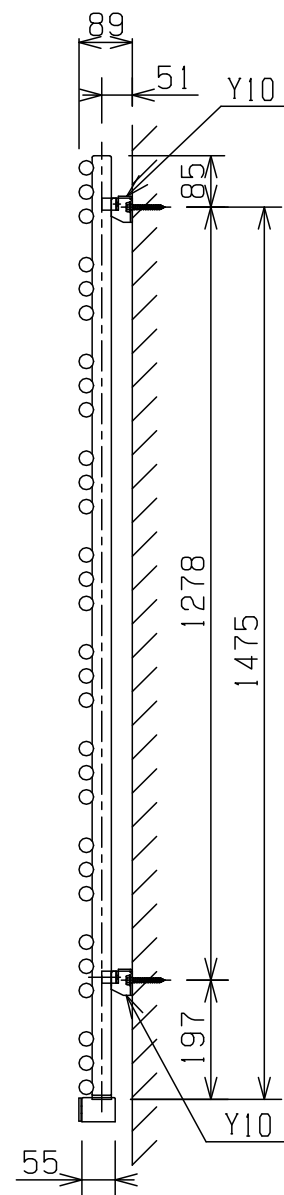
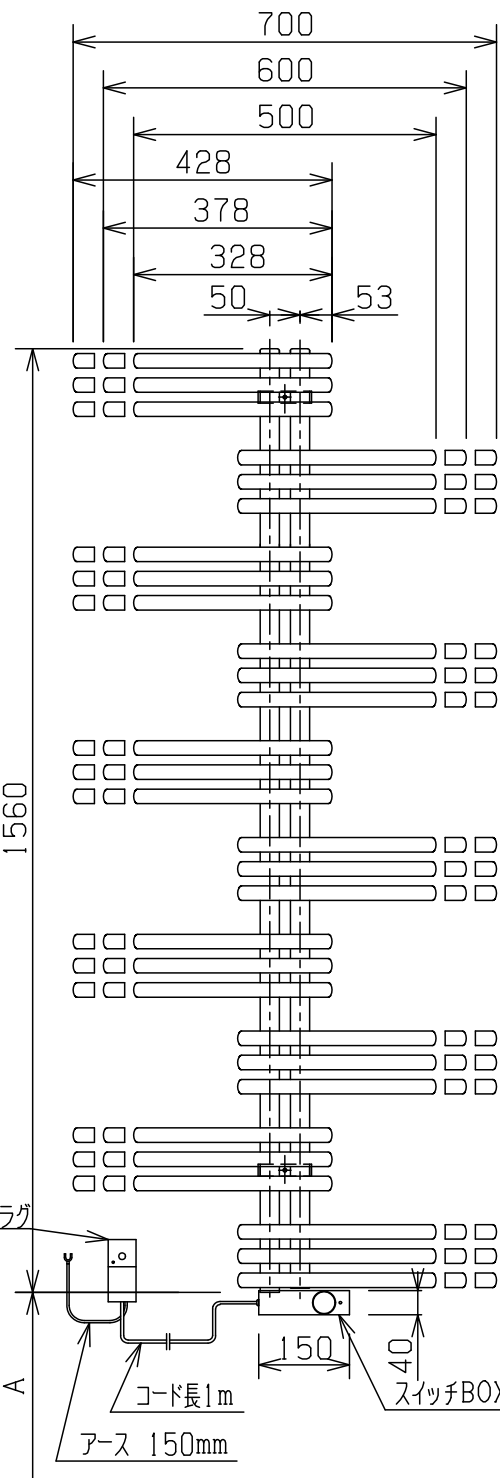


L寸法	500mm	600mm	700mm
重量	約20kg	約24kg	約27kg


■外形寸法

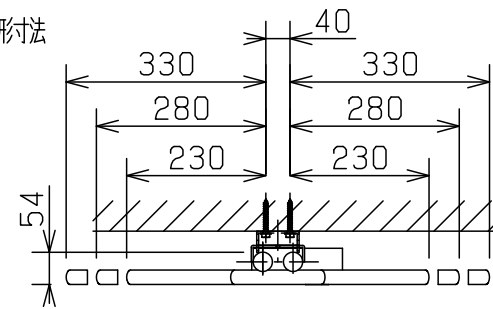

■記事

定格電圧 : AC 100V  
 定格消費電力 : 600W  
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA  
 (差し込みプラグELB)  
 50/60HZ兼用  
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm  
 温度ヒューズ : 98℃  
 温度調整範囲 : 30℃~70℃  
 凍結温度 : -13℃  
 電源コード長 : 1000mm


■立体形状

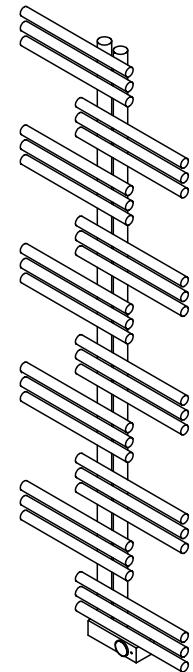

■付属取付金具


種類	個数
	2

■付属ビス



■取付け方法


Y10を壁に取付ける。  
 ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。  
 M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、  
 Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

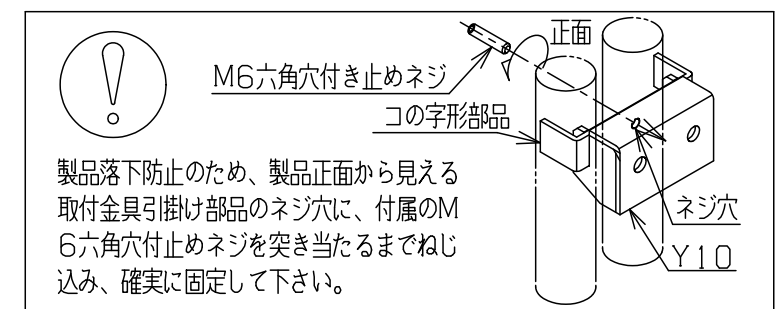

A: 床からの高さは使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。  
 本図は左勝手(L)です。

品番	YSER1550/1560/1570L
品名	タウルウォーマー+リミテッドスペースヒーター

■外形寸法

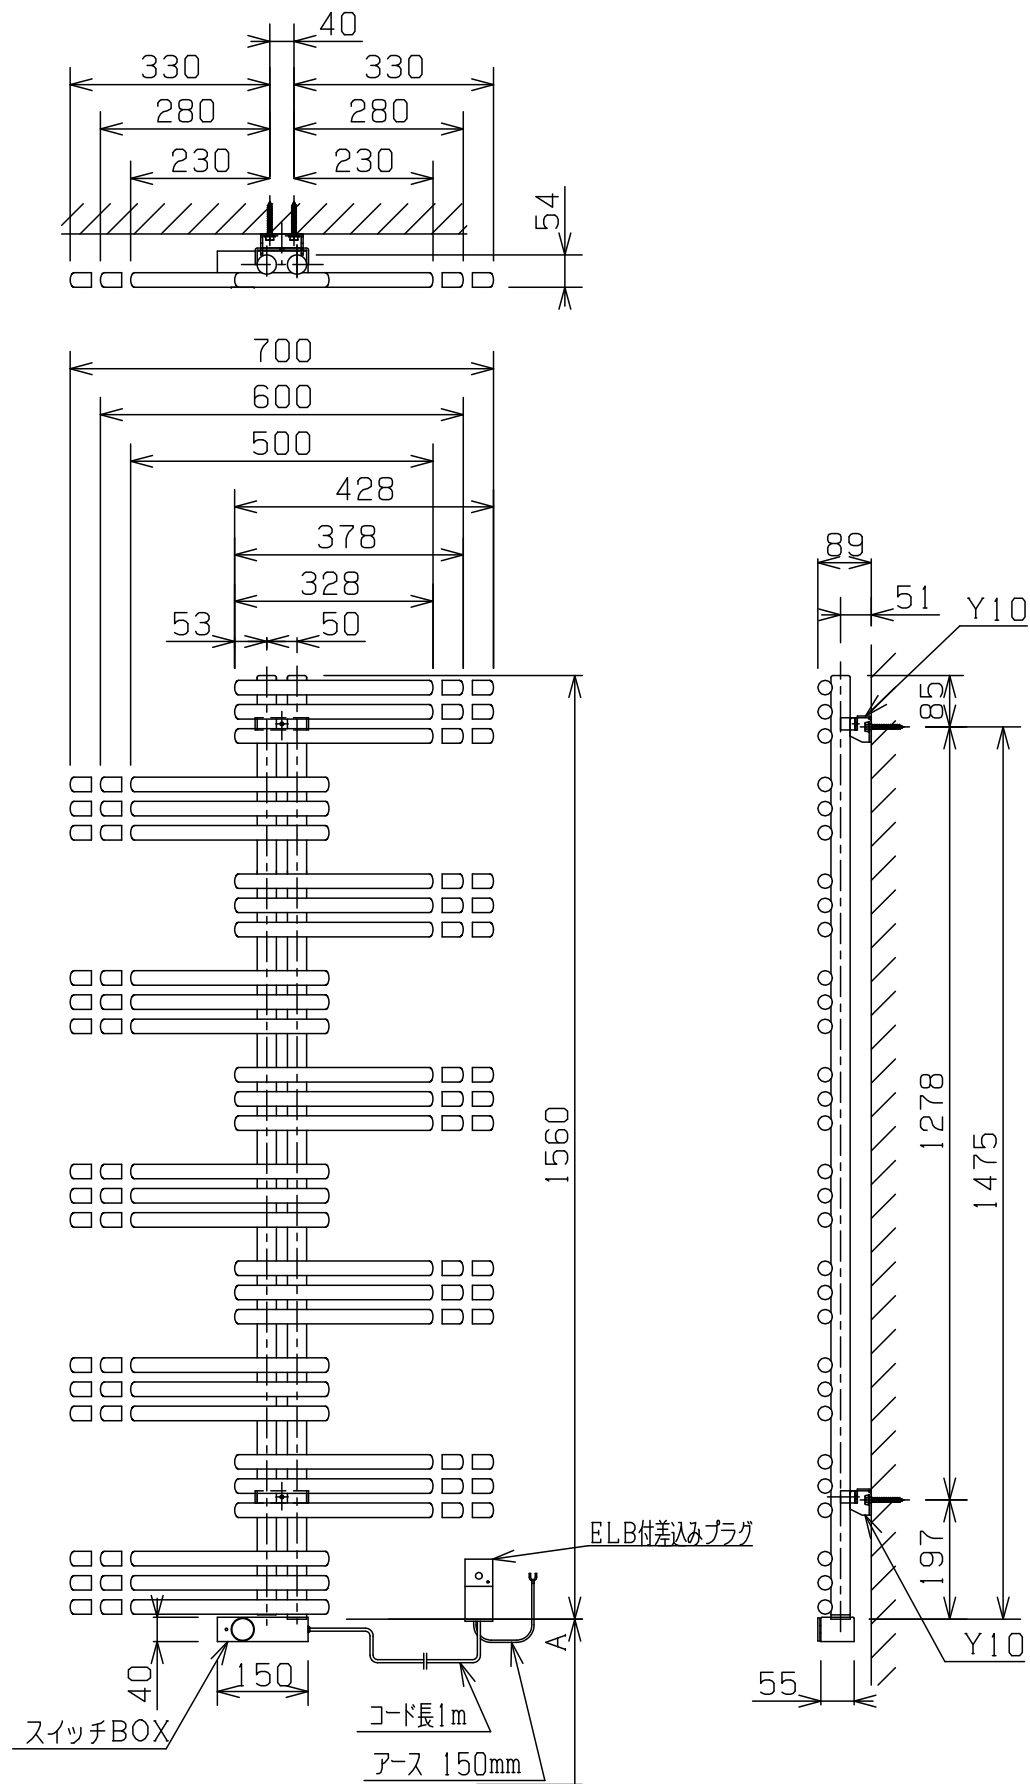


A: 床からの高さは使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。  
本図は右勝手(R)です。

L寸法	500mm	600mm	700mm
重量	約20kg	約24kg	約27kg

■記事

定格電圧 : AC 100V  
 定格消費電力: 600W  
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA  
 (差し込みプラグELB)  
 50/60HZ兼用  
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm  
 温度ヒューズ: 98℃  
 温度調整範囲: 30℃~70℃  
 凍結温度 : -13℃  
 電源コード長: 1000mm


■立体形状

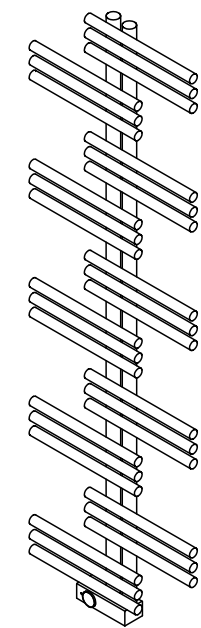

■付属取付金具


種類	個数
Y10 	2

■付属ビス



■取付け方法

Y10を壁に取付ける。  
 ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。  
 M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、  
 Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

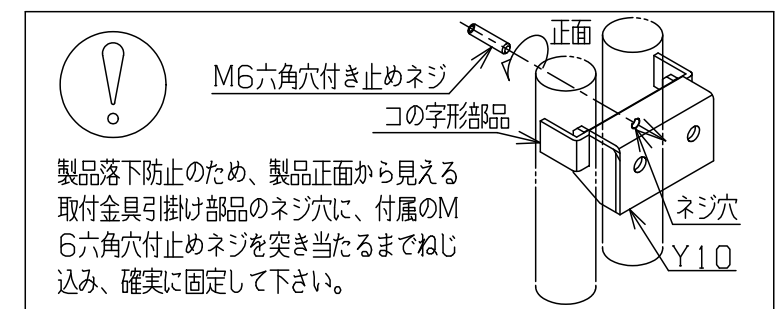

製品落下防止のため、製品正面から見える  
 取付金具引掛け部品のネジ穴に、付属のM  
 6六角穴付き止めネジを突き当たるまでねじ  
 込み、確実に固定して下さい。

品番	YSER1550/1560/1570R
品名	タオルウォーマー+リミテッドスペースヒーター